jobst

Technik+Design
im Salon

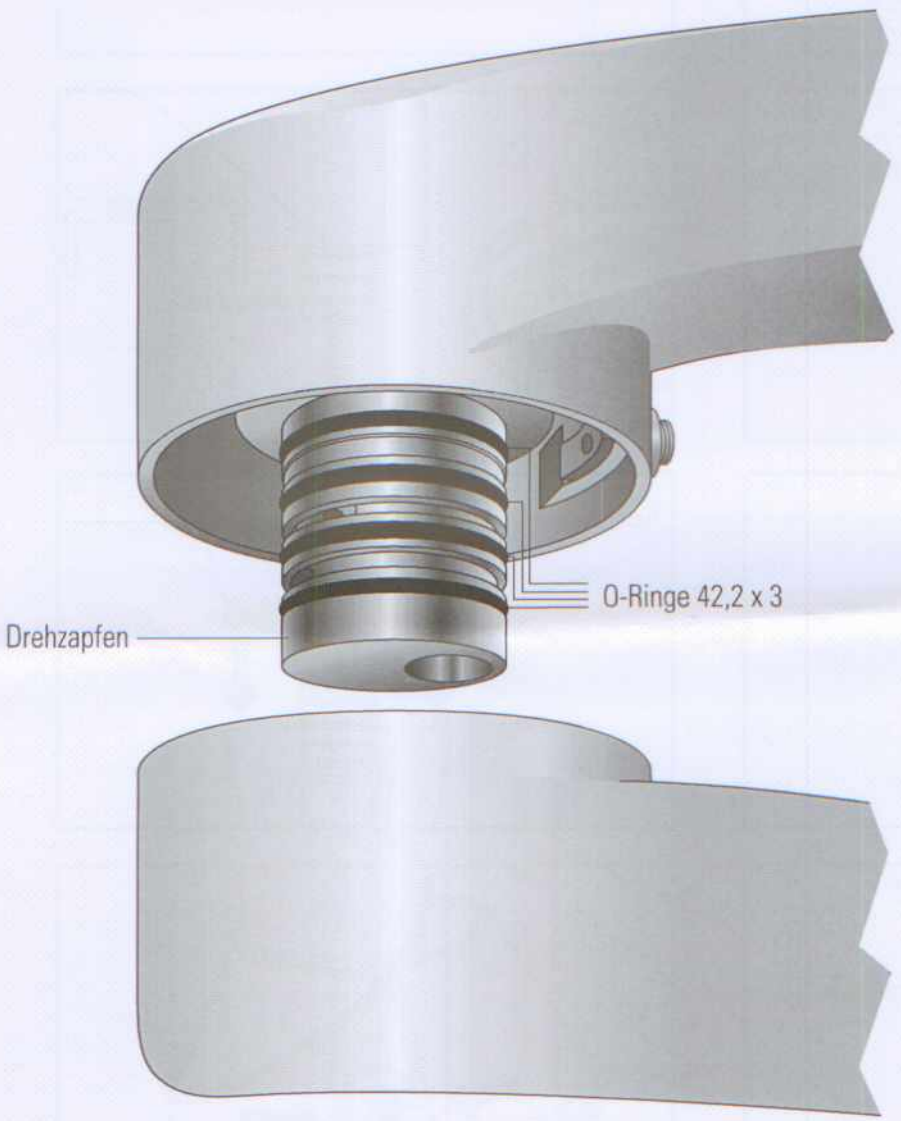

Ⓓ O-Ringe 42,2 x 3 wechseln am Oberarm bzw. Unterarm Contura Swing

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. und in mm angegeben. Sie gelten als nicht rechtsverbindlich.

Fritz Jobst e.K.
Technische Werkstätten
Albert-Einstein-Straße 4
73529 Schwäbisch Gmünd-
Industriegebiet Gügling
Deutschland
Fon: + 49 (0) 71 71 / 8 20 04
Fax: + 49 (0) 71 71 / 8 20 26
Internet: www.jobst-salon.de

O-Ringe 42,2 x 3 wechs. am Oberarm bzw. Unterarm Contura Swing

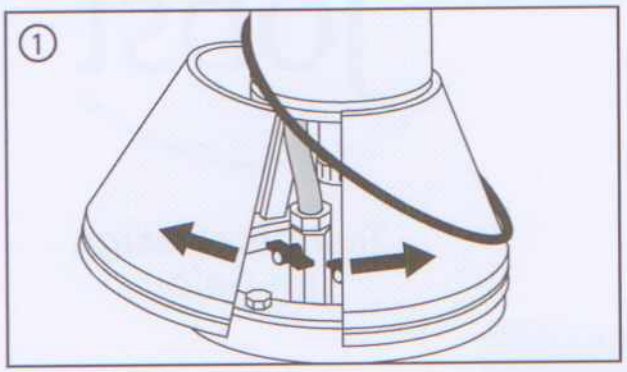

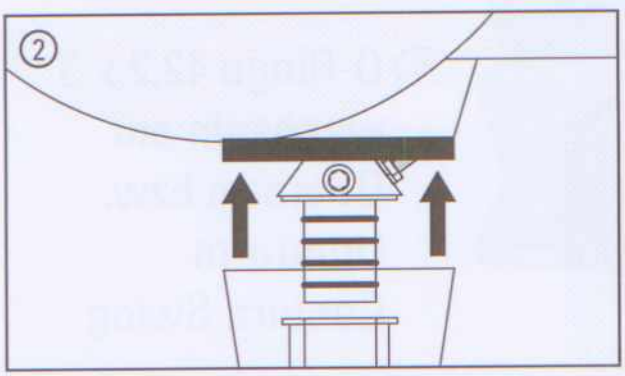

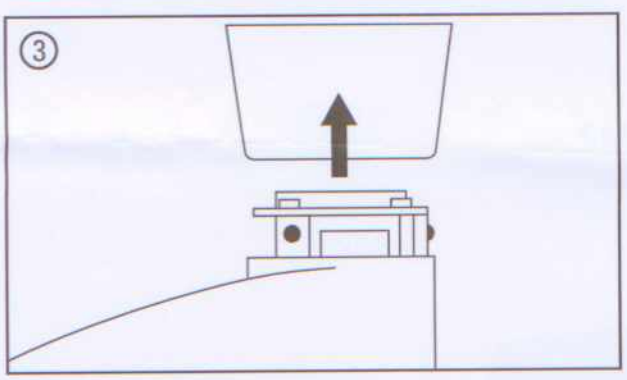

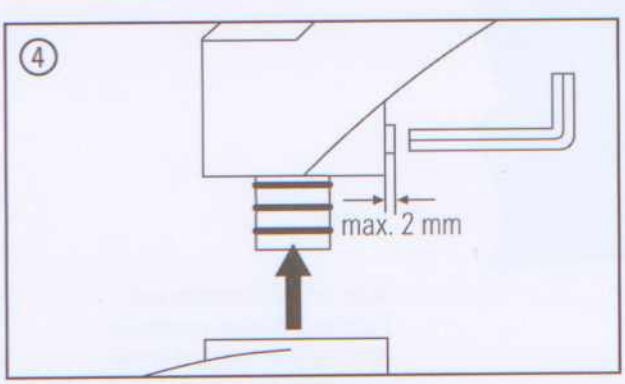

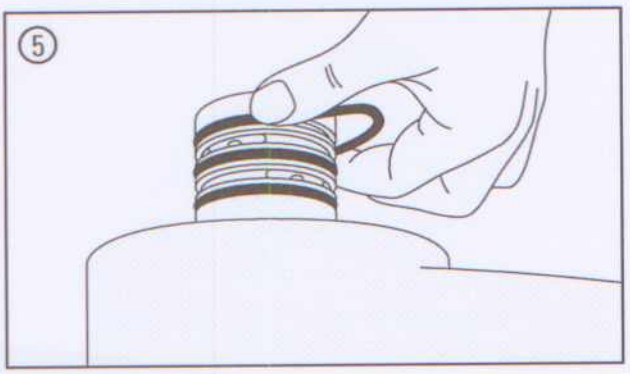

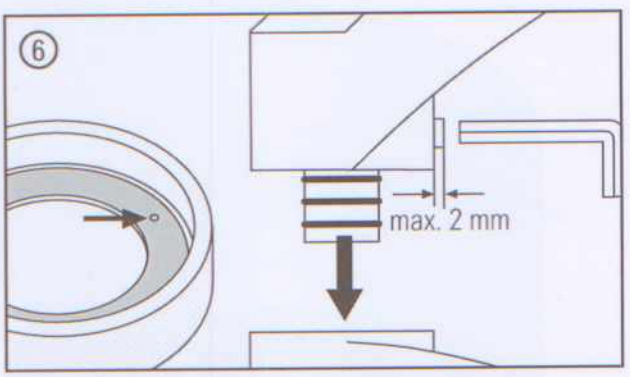

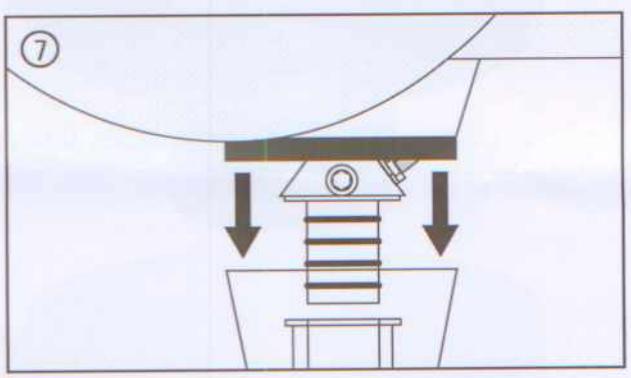

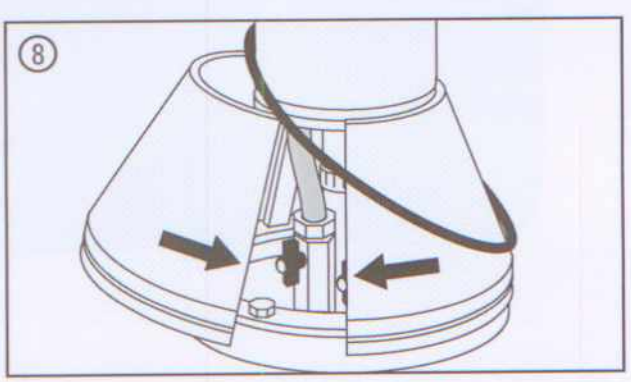

1. Gummischutzring nach oben streifen und die beiden Halbschalen entfernen. Absperrhähne für Warm- und Kaltwasser im Kegelfuß schließen. Mischbatterie am Waschbecken öffnen, prüfen ob Wasser wirklich abgestellt ist.
2. Waschbecken nach oben abheben.
3. Abdeckhülse abnehmen.
4. Gelenkbremse Oberarm/Unterarm mit 6er Inbusschlüssel bis Anschlag herausdrehen (linksherum). Oberarm/Unterarm unter leichten Drehbewegungen nach oben abheben.
5. O - Ringe nacheinander austauschen (siehe Abbildung). Mit beiliegendem Spezialfett einfetten.
6. Schwenkarm unter leichten Drehbewegungen wieder einsetzen. Gelenkbremse zurückdrehen (rechtsherum), bis der Schwenkarm die normale Leichtgängigkeit erreicht hat. **Achtung!** Es muss darauf geachtet werden, dass die weiße Anlaufscheibe im Gehäuse eben aufliegt. Je nach Lieferdatum kann die Anlaufscheibe auch grau mit einem Stiftloch sein. Dann Anlaufscheibe passend einlegen.
7. Abdeckhülse aufsetzen. Waschbecken lotrecht wieder einsetzen. **Achtung: nicht verkanten!**
8. Absperrhähne für Warm- und Kaltwasser im Kegelfuß wieder öffnen, auf Dichtheit überprüfen. Halbschalen um den Kegelfuß legen und zusammenführen, dabei den Gummi - Schutzring über die Halbschalen nach unten in die Ringnut streifen.

jobst

Technik+Design
im Salon

Ⓓ O-Ringe 42,2 x 3 wechseln am Kippdrehzapfen Becken

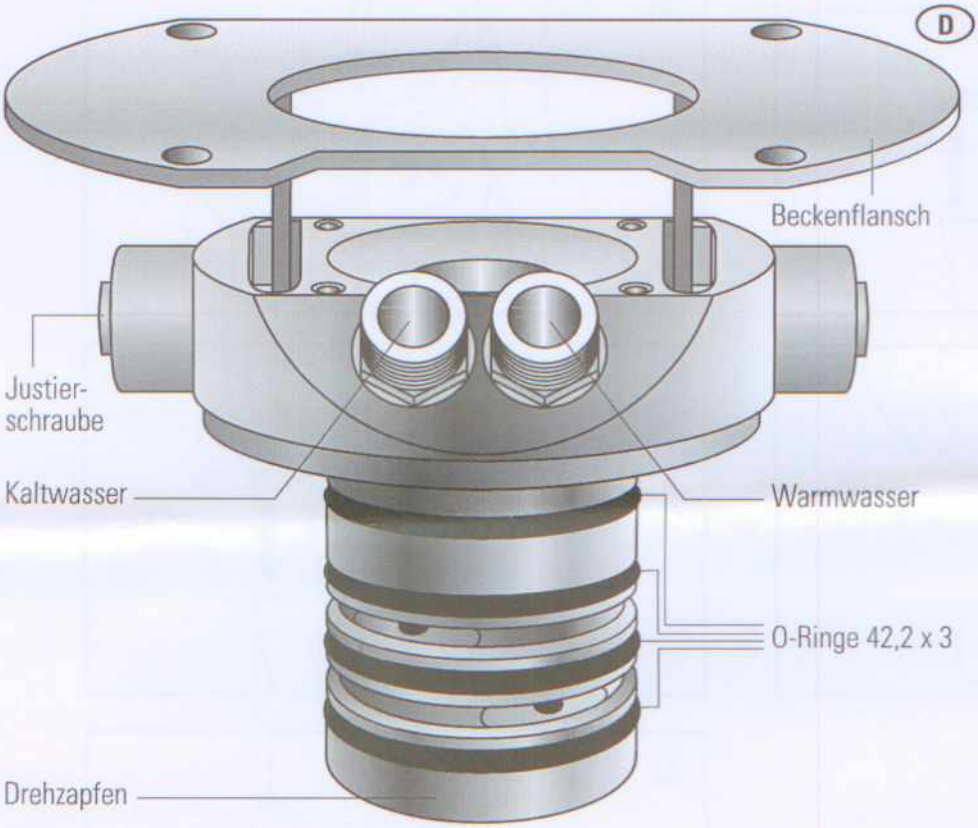

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. und in mm angegeben. Sie gelten als nicht rechtsverbindlich.

Fritz Jobst e.K.
Technische Werkstätten
Albert-Einstein-Straße 4
73529 Schwäbisch Gmünd-
Industriegebiet Gügling
Deutschland
Fon: + 49 (0) 71 71 / 8 20 04
Fax: + 49 (0) 71 71 / 8 20 26
Internet: www.jobst-salon.de

O-Ringe 42,2 x 3 wechseln am Kippdrehzapfen Becken

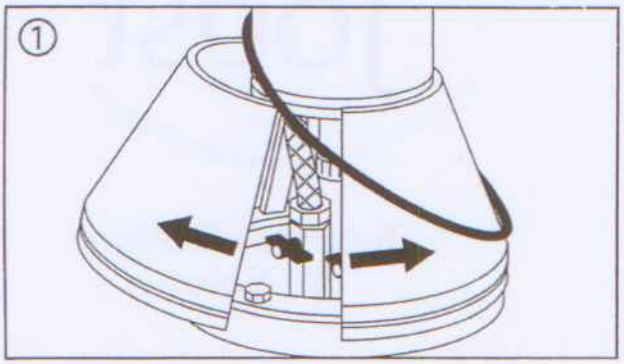

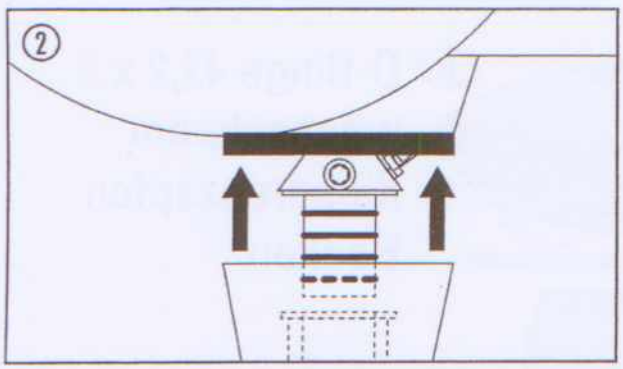

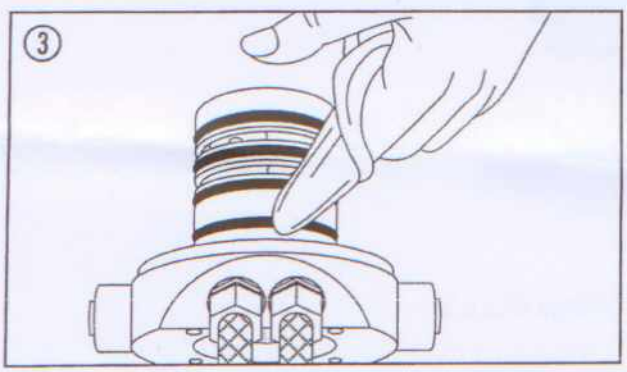

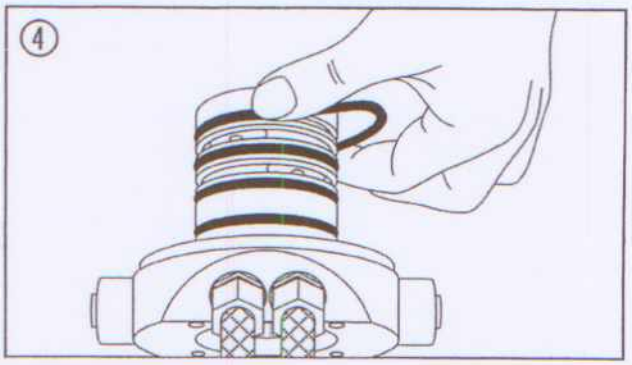

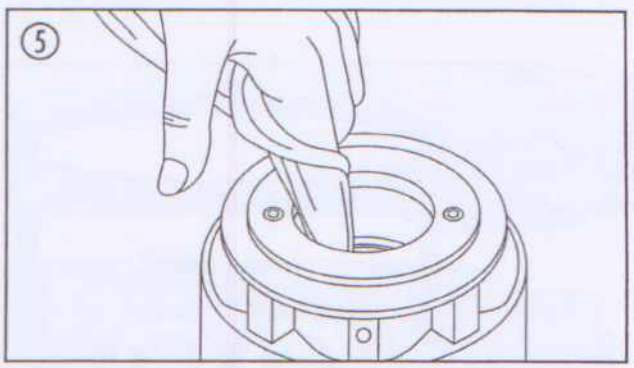

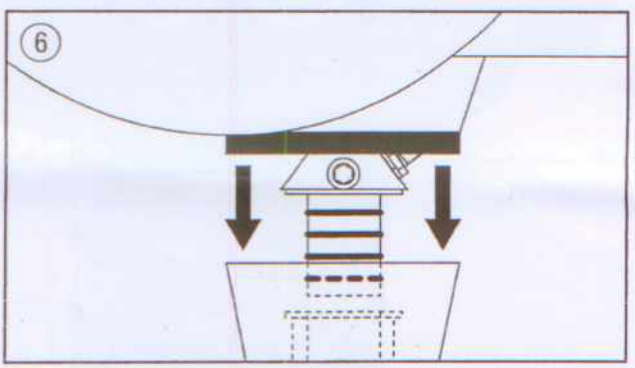

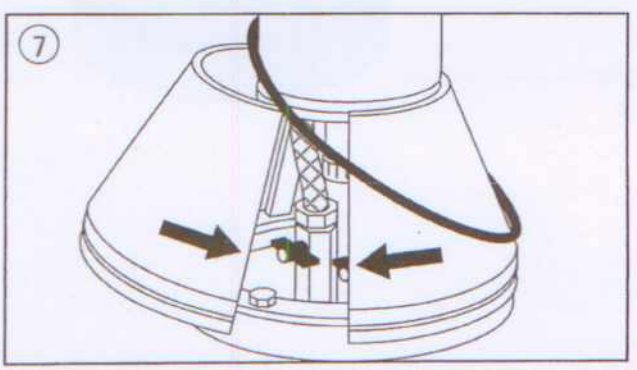

1. Gummischutzring nach oben streifen und die beiden Halbschalen entfernen. Absperrhähne für Warm- und Kaltwasser im Kegelfuß schließen. Mischbatterie am Waschbecken öffnen, prüfen ob Wasser wirklich abgestellt ist.
2. Waschbecken nach oben abheben.
3. Kippdrehzapfen mit Spiritus o.ä. reinigen.
4. O-Ringe nacheinander austauschen (siehe Abbildung).
5. Drehzapfengehäuse ebenfalls mit Spiritus o.ä. reinigen und mit dem beigelegten Fett neu einfetten. Bitte beachten, dass nur dieses Fett verwendet werden darf.
6. Becken lotrecht wieder aufsetzen.
   Achtung: nicht verkanten!
7. Absperrhähne für Warm- und Kaltwasser im Kegelfuß wieder öffnen, auf Dichtheit überprüfen. Halbschalen um den Kegelfuß legen und zusammenführen, dabei den Gummi-Schutzring über die Halbschalen nach unten in die Ringnut streifen.